




Erst gurten, dann starten!

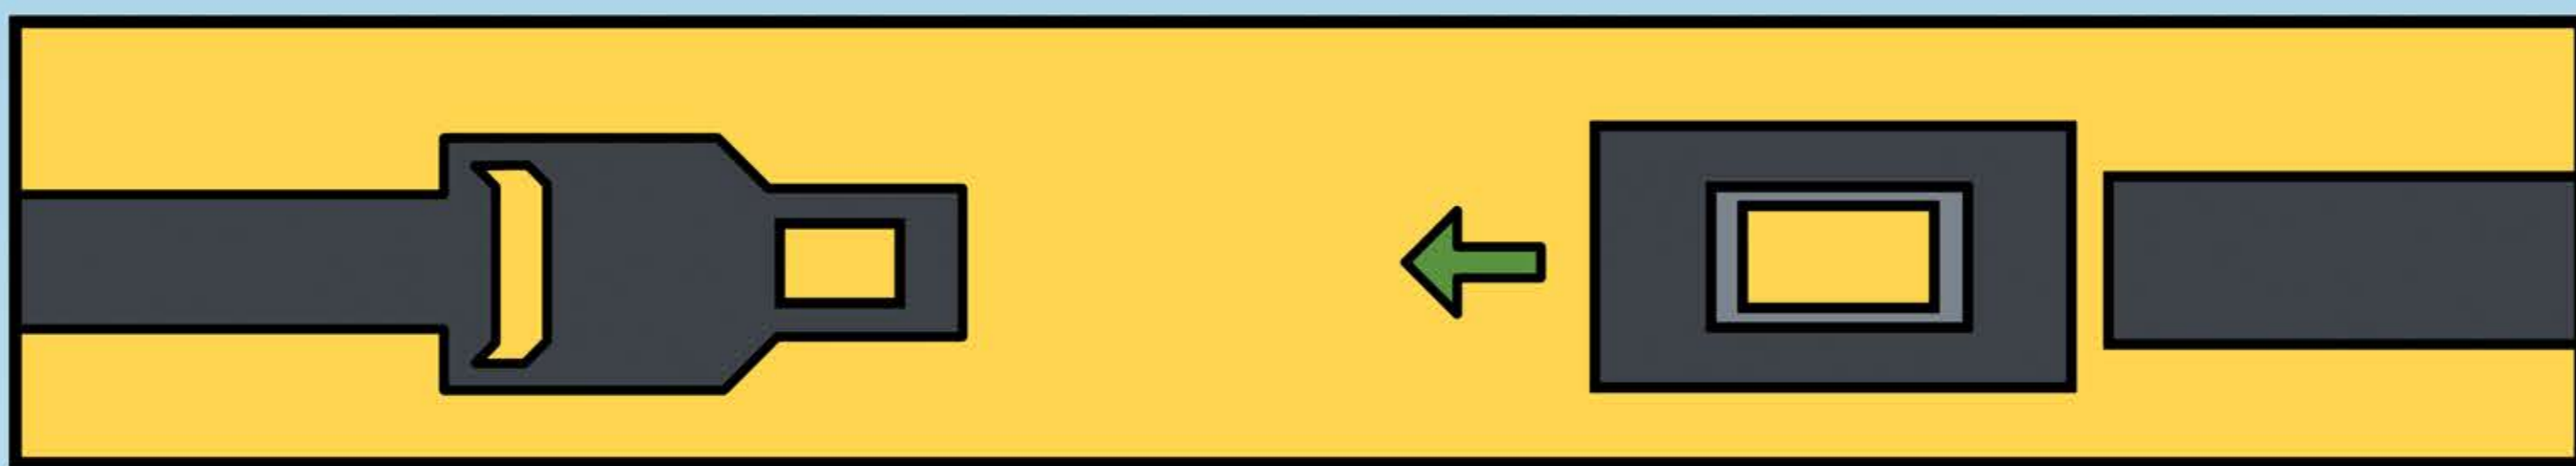

**Ist ein Sicherheitsgurt vorhanden, muss dieser angelegt werden.
Wenn die Fahrerkabine mit Türen ausgestattet ist, müssen diese
geschlossen werden, bevor die Arbeit beginnt.**